

ZADASZENIE POLIWĘGLANOWE (PP141)

DATA / PARAGON / FV:

FIRMA / ZAMAWIAJĄCY:

KOLOR RAL (struktura/mat): _____

	szerokość:	wysięg:	wysokość słupów przednich (standard 250 cm):	ilość słupów:	słupy symetrycznie / niesymetrycznie (opisz odległości na rysunku):	trójkąt P/L ; P+L:
1						
2						

ZAZNACZ „V”:


ODLEGŁOŚĆ PÓL:	70 cm	
	104 cm	

POLIWĘGLAN WŁASNY:	
--------------------	--

POLIWĘGLAN:	przezroczysty	
	mleczny (opal)	
	dymiony (brąz)	
	antracytowy	
GRUBOŚĆ:	10 mm	
	16 mm	

POLIWĘGLAN LITY 10mm	
SZKŁO 8 mm lub 10 mm	

Odływ wody w słupie (od frontu) oraz mocowanie słupa (ukryte lub z poszerzeniem) - otocz kółkiem:

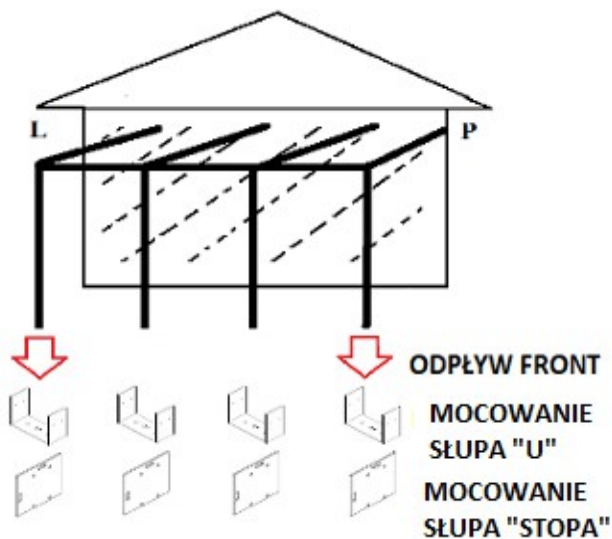

UWAGI:

DOSTAWA:

☐ Przewoźnik
☐ Rolco

☐ Odbiór osobisty
☐ Montaż

ROLCO
 ŚWIAT CIENIA

PODPIS: